

ANACOM



AUTORIDADE  
NACIONAL  
DE COMUNICAÇÕES

## AVALIAÇÃO DA COBERTURA TDT



Alverca

2615- ALVERCA

DGE1 - Centro de Monitorização e Controlo do Espectro



De acordo com o solicitado na intervenção 2012/████, no dia 4 de junho de 2012, foram analisadas as condições de recepção de TDT, na zona da morada do reclamante, Sr.<sup>a</sup> D. █████ █████ █████ █████.



Rua: █████ █████ █████ █████, n.███  
Localidade: Alverca  
Código Postal: 2615-████ALVERCA

## Resultados

Nas medições, foi utilizado o analisador de DVB-T, marca PROMAX, modelo HD EXPLORER.



### Análise da recepção na baixada do ██████████.

Registos obtidos na baixada da antena do 2.<sup>o</sup> Esq (██████████)

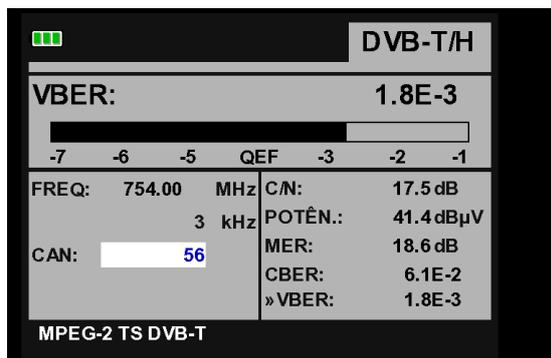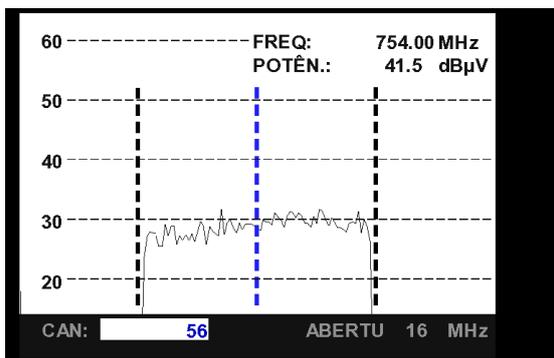

### Análise da recepção à saída da antena coletiva do prédio.

Registos obtidos à saída da antena coletiva do prédio (antes do amplificador)

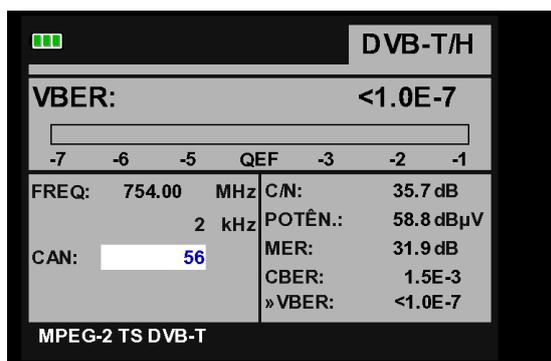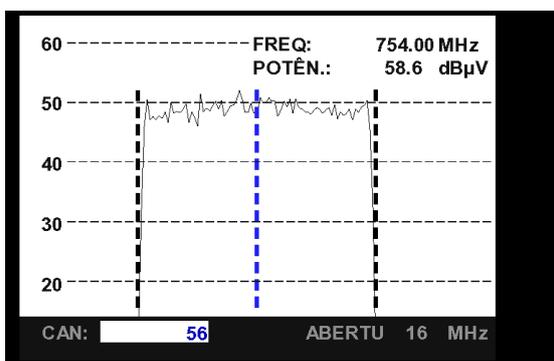



Tendo sido possível realizar medições na tomada da cozinha do [REDACTED]. [REDACTED]. (habitação pertencente à Sr.<sup>a</sup> [REDACTED] [REDACTED]) e à saída da antena de recepção da instalação coletiva do edifício, registaram-se os seguintes parâmetros.

	[REDACTED]. [REDACTED].	Antena coletiva
<b>Nível de Sinal (dB<math>\mu</math>V)</b>	41,5	58,6
<b>MER (dB)</b>	18,6	31,9
<b>C/N (dB)</b>	17,5	35,7

Atendendo a que, à saída da antena coletiva, imediatamente antes da entrada do amplificador de sinal destinado a assegurar a distribuição pelo prédio, os parâmetros de qualidade dos sinais analisados apresentam bons níveis, que garantem a correta decodificação do sinal TDT, e que na fração do [REDACTED]. [REDACTED]. esses indicadores decaem drasticamente, conclui-se existir um problema ao nível da instalação coletiva.

Perante estes factos, a reclamante e gestora do condómino ficou de contactar um técnico para rever a instalação do prédio, ficando acordado o encerramento do processo.