

ESTUDO DE COBERTURA TDT

Monte da Laranjeira, Pinheiro da Chave 7570-704, (IIC) (FIC)
Melides, Grândola

Centro de Monitorização e Controlo do Espectro

(IIC)

(FIC)

3 de agosto de 2016

Relatório

1 Processo

P.I. n.º (IIC) (FIC) Origem: (IIC) (FIC)
 Data de Início da Ação: 03-08-2016 Data do Relatório: 09-08-2016 Relatório: Visto

2 Reclamante

Nome: (IIC) (FIC)
 Morada: (IIC) (FIC)
 Localidade: (IIC) (FIC)
 Código Postal: (IIC) (FIC)
 Telefone: (IIC) (FIC)
 E-mail: (IIC) (FIC)

3 Ponto de Medição

Local: Monte da Laranjeira, Pinheiro da Chave 7570-704, (IIC) (FIC)
 Localidade: Melides
 Freguesia: Melides
 Concelho: Grândola
 Distrito: Setúbal
 Coordenadas Geográficas (WGS84) Latitude: 38° 10' (IIC) (FIC)"N Longitude: 8° 43' (IIC) (FIC)"W

4 Resumo da Análise de Cobertura TDT

Local	Canal	Previsão de Cobertura MEO		Análise de Cobertura ANACOM	Análise da Informação de Cobertura Disponibilizada pela MEO	Validação Global
		Best Server	Informação Disponibilizada			
Monte da Laranjeira, Pinheiro da Chave 7570-704, (IIC) (FIC), Melides	56	Sim	Cobertura TDT	Cobertura TDT	Correta	Validado
	40	-----	-----	Não foi verificada	-----	
	42	-----	-----	Não foi verificada	-----	
	45	Sim	Cobertura TDT	Cobertura TDT	Correta	
	46	-----	-----	Não foi verificada	-----	
	47	-----	-----	Não foi verificada	-----	
	48	-----	-----	Não foi verificada	-----	
	49	-----	-----	Não foi verificada	-----	

5 Conclusões

Os emissores, da SFN (canal 56), mais próximos (Melides, 'best-server' indicado pela MEO, e Santiago do Cacém), bem como o canal 45 (MFN "Overlay" de Palmela, apresentado como 'best-server') garantem, no local, indicadores de qualidade, que permitem a descodificação do serviço de TDT.

Adicionalmente, foram também analisadas as condições de receção proporcionadas pelo canal 40 (MFN, Mendro), verificando-se que não constitui alternativa para receção de TDT.

Nos ensaios efetuados e conforme a própria reclamante pode verificar, concluiu-se que a sua instalação carece de uma revisão técnica.

6 Ações Futuras



Enviar Relatório à MEO: Não

Ações a realizar pela MEO na sequência deste Processo:

Canal 56 (SFN)

A Resumo dos Resultados das Medições de Parâmetros Técnicos									
Local	Coordenadas (WGS84)		QTE (°) máx. sinal recebido	Campo Elétrico (dBµV/m)	MER (dB)	Espectro OFDM	Diagrama de Constelação	Diagrama de Ecos	Descodific. DVB-T (*)
	Latitude	Longitude							
Monte da Laranjeira, Pinheiro da Chave 7570-704, (IIC) (FIC), Melides	38,16(IIC) (FIC)	-8,72(IIC) (FIC)	190	75,0	24,7	Bom	Distorcido	Bom	Sim

(*) Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, **mas serão de admitir possíveis divergências face a outros recetores de DVB-T**, disponíveis no mercado, **com características técnicas distintas**. (O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior).

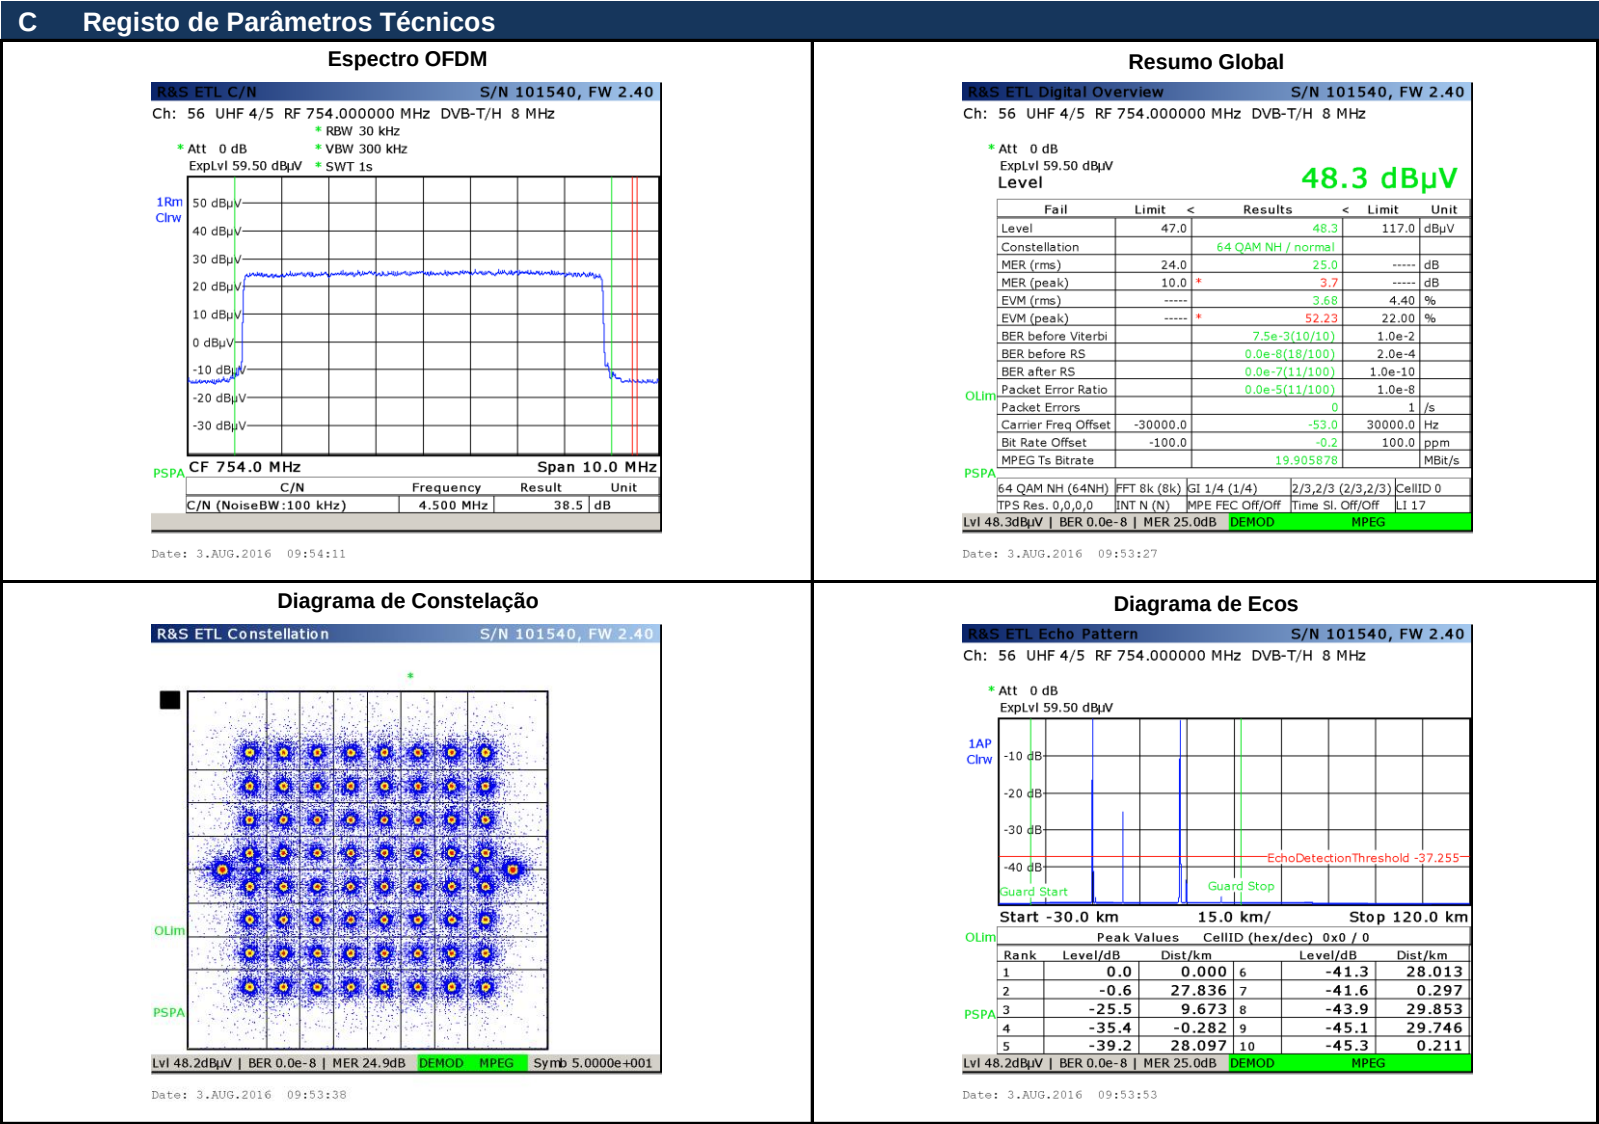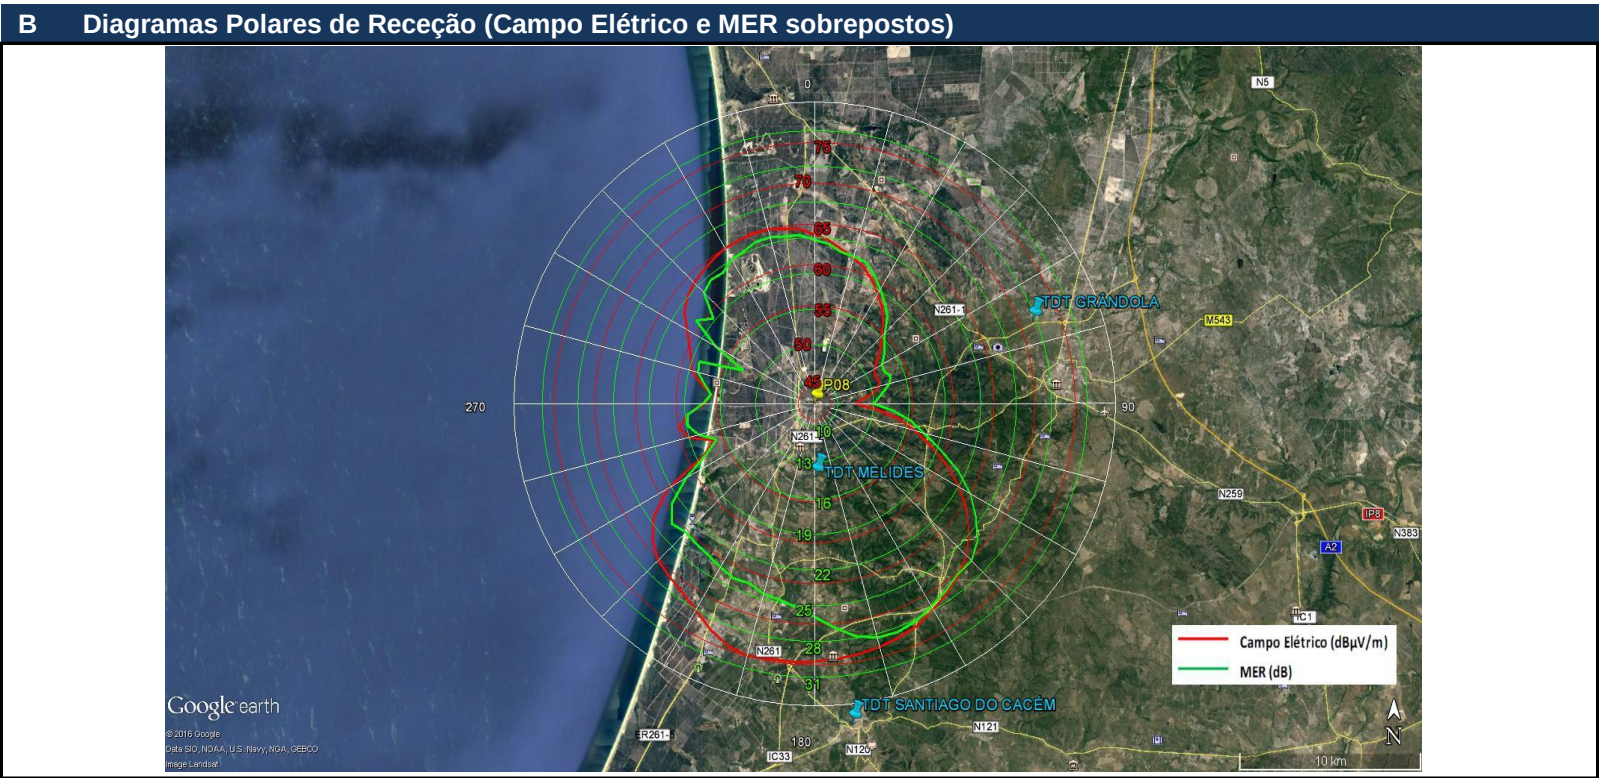

Canal 45 (MFN 'Overlay' Palmela)

A

Resumo dos Resultados das Medições de Parâmetros Técnicos

Local	Coordenadas (WGS84)		QTE (°) máx. sinal recebido	Campo Elétrico (dBµV/m)	MER (dB)	Espectro OFDM	Diagrama de Constelação	Diagrama de Ecos	Descodific. DVB-T (*)
	Latitude	Longitude							
Monte da Laranjeira, Pinheiro da Chave 7570-704, (IIC) (FIC), Melides	38,16(IIC) (FIC)	-8,72(IIC) (FIC)	335	64,6	27,2	Bom	Bom	Bom	Sim

(*) Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, **mas serão de admitir possíveis divergências face a outros recetores de DVB-T**, disponíveis no mercado, **com características técnicas distintas**. (O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior).

B

Diagramas Polares de Receção (Campo Elétrico e MER sobrepostos)

C

Registo de Parâmetros Técnicos

Espectro OFDM

Resumo Global

Fail	Limit	Results	Limit	Unit
Level	47.0	39.0	117.0	dBµV
Constellation		64 QAM NH / normal		
MER (rms)	24.0	27.0		dB
MER (peak)	10.0	11.8		dB
EVM (rms)		2.92	4.40	%
EVM (peak)		16.80	22.00	%
BER before Viterbi		2.1e-5(10/10)	1.0e-2	
BER before RS		0.0e-8(17/100)	2.0e-4	
BER after RS		0.0e-7(11/100)	1.0e-10	
Packet Error Ratio		0.0e-5(11/100)	1.0e-8	
Packet Errors		0	1	/s
Carrier Freq Offset	-30000.0	-44.2	30000.0	Hz
Bit Rate Offset	-100.0	-0.1	100.0	ppm
MPEG Ts Bitrate		19.905881		MBit/s

64 QAM NH (64NH) FFT 8k (8k) GI 1/4 (1/4) 2/3,2/3 (2/3,2/3) CellID 0
TPS Res. 0,0,0,0 INT N (N) MPE FEC Off/Off Time Sl. Off/Off LI 21
Lvl 39.0dBµV | BER 0.0e-8 | MER 27.0dB DEMOD MPEG

Diagrama de Constelação

Diagrama de Ecos


Monitorização e Controlo do Espectro

3

Anexos

Anexo 1: Previsão de Cobertura da MEO

A Mapa de Previsão de Cobertura

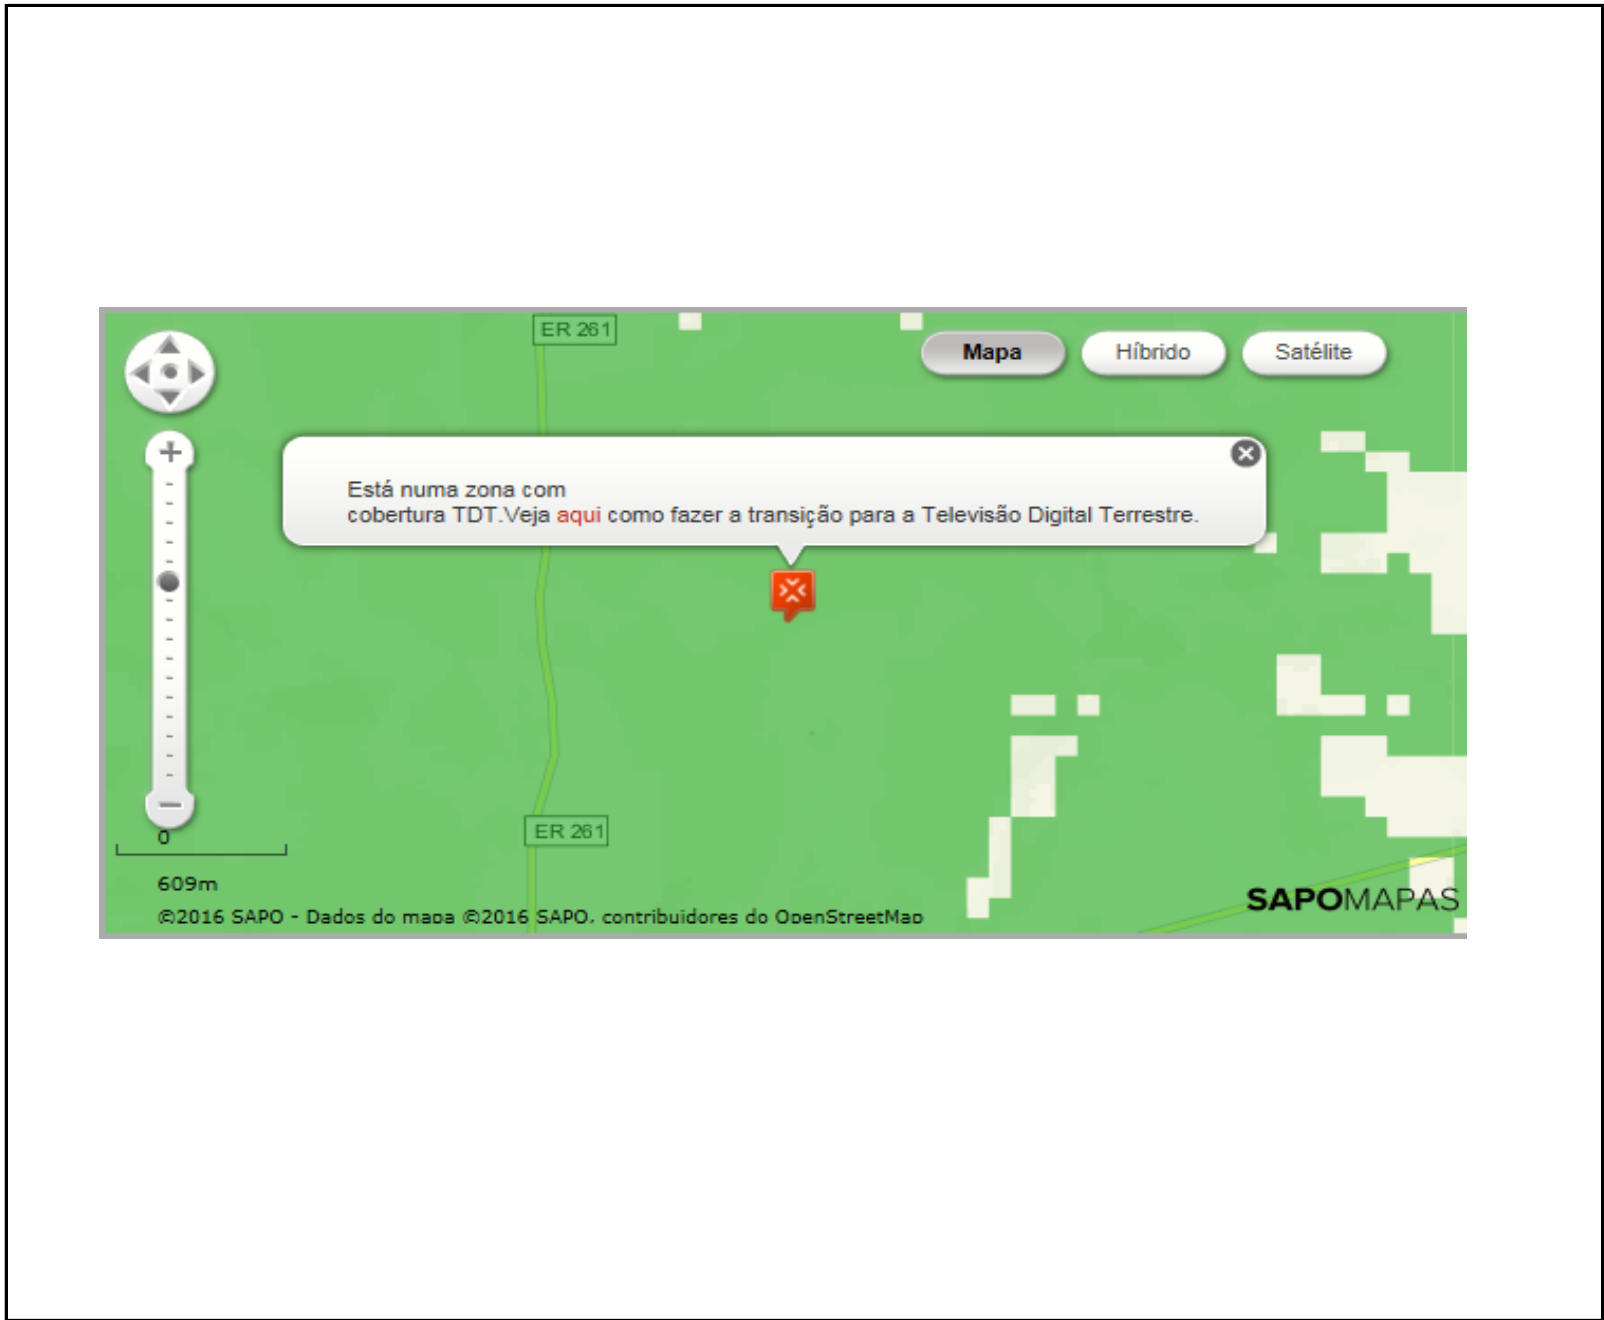

B Cobertura Indicada pela MEO

Tipo de Cobertura:		TDT	(Televisão Digital Terrestre)
Emissor(es) 'Best Server':			
Opção 1:	Melides	Canal:	56
Opção 2:	Palmela	Canal:	45

Anexo 2: Metodologia

A Metodologia usada nas Medições


Neste estudo, seguiu-se a metodologia de análise adotada pela DGE1, coligindo-se os dados recolhidos através de uma estação móvel de monitorização do espectro, imobilizada, de acordo com o preceituado na Rec. ITU-R SM.1875, em locais considerados representativos.

Refira-se que, a análise de cobertura não se baseia exclusivamente nos valores de campo elétrico encontrados e que, adicionalmente, são tidos em consideração outros indicadores de desempenho da rede complementares, como: MER, BER, relação C/N, espectro OFDM, diagrama de constelação e de ecos, confrontando-os ainda com a análise visual da programação disponibilizada pelo MUX A, através da desmodulação do sinal DVB-T.

Na aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.

O esquema genérico de interligação dos vários equipamentos afetos ao sistema de aquisição de dados imóvel, a 10 m de altura, é o que se apresenta em seguida.

Na vertente imóvel de aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.

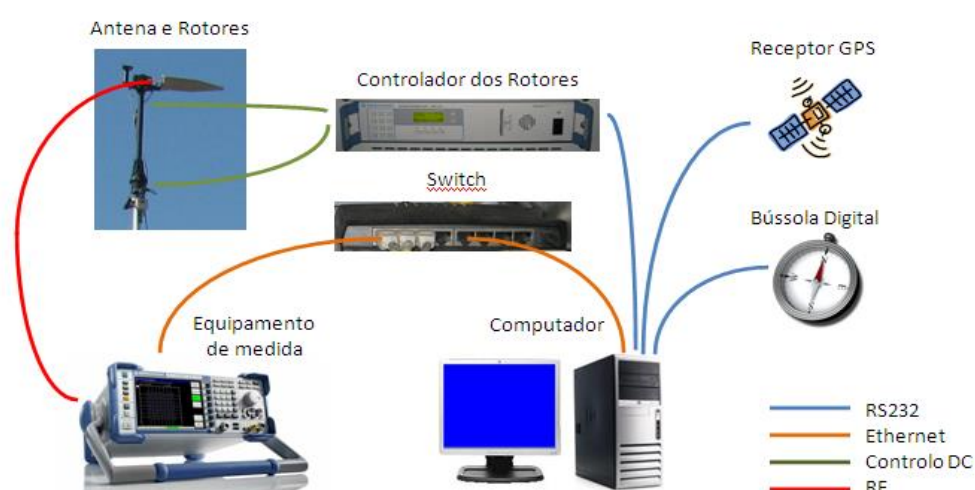

Nesta configuração de medida, inclui-se um analisador dedicado para DVB-T, da marca Rohde & Schwarz, modelo ETL, instalado na unidade móvel e ligado a uma antena log-periódica, da marca R&S, modelo HL040, para faixa de frequências: 400 –3600 MHz, em polarização horizontal, instalada num mastro hidráulico-pneumático, subido a uma altura de 10 m do solo.



As medições efetuadas seguem rigorosamente o procedimento definido e apresentado na Recomendação ITU-R SM.1875 (04/2010), sendo que, o sistema de recolha de dados realiza, de modo automático, a rotação da antena completa ao longo de 360°, no plano horizontal, em passos de 5°, posicionando-se em seguida, no azimute onde foi o obtido o máximo de sinal, e que corresponderá à direção do emissor TDT que melhor serve aquela localização, escolhida para a medição. Na posição do máximo do sinal recebido, adquirem-se, durante 1 minuto, 60 amostras do nível de intensidade de campo, a uma taxa de amostragem de 1 Hz (1 amostra/s), que serão usadas para o cálculo da mediana do sinal e respetivo desvio padrão.