

ESTUDO DE COBERTURA TDT

Rua da Escola
Seada, Vila de Rei

Centro de Monitorização e Controlo do Espectro

(IIC)

(FIC)

26 de maio de 2015

Relatório

1 Processo

P.I. n.º (IIC) (FIC) Origem: (IIC) (FIC)
 Data de Início da Ação: 26-05-2015 Data do Relatório: 02-06-2015 Relatório: Visto

2 Reclamante

Nome: (IIC) (FIC)
 Morada: (IIC) (FIC)
 Localidade: (IIC) (FIC)
 Código Postal: (IIC) (FIC)
 Telefone: (IIC) (FIC)
 E-mail: (IIC) (FIC)

3 Ponto de Medição

Local: Rua da Escola
 Localidade: Seada
 Freguesia: Vila de Rei
 Concelho: Vila de Rei
 Distrito: Castelo Branco
 Coordenadas Geográficas (WGS84) Latitude: 39° 43' (IIC) (FIC)"N Longitude: 8° 12' (IIC) (FIC)"W

4 Resumo da Análise de Cobertura TDT

Local	Canal	Previsão de Cobertura MEO		Análise de Cobertura ANACOM	Análise da Informação de Cobertura Disponibilizada pela MEO	Validação Global
		Best Server	Informação Disponibilizada			
Rua da Escola, Seada	56	Sim	Cobertura TDT	Cobertura TDT	Correta	Validado
	40	----	----	Não foi verificada	----	
	42	----	----	Não foi verificada	----	
	45	----	----	Não foi verificada	----	
	46	Não	----	Cobertura TDT	Nada a Assinalar	
	47	----	----	Não foi verificada	----	
	48	----	----	Não foi verificada	----	
	49	Sim	Cobertura TDT	Cobertura TDT	Correta	

5 Conclusões

O canal 56 (SFN nacional), cujo o emissor que melhor serve o local alvo de análise é o de Vila de Rei, apresenta muito boas condições para a receção de TDT.

O canal 49 (MFN, Montejunto), apesar de também ser indicado como 'best-server', apenas garante indicadores de qualidade marginalmente acima dos limiares mínimos aceitáveis para a receção de TDT.

No entanto, o canal 46 (MFN, Lousã) garante excelentes indicadores de qualidade, significativamente superiores ao do canal 49 (MFN, Montejunto), devendo este ser considerado 'best-server' alternativo, ao invés da opção atualmente considerada pelo operador.

6 Ações Futuras

Enviar Relatório à MEO: Sim

Ações a realizar pela MEO na sequência deste Processo:


Informação de cobertura disponibilizada no site: <http://tdt.telecom.pt> divergente dos resultados obtidos.

- Adotar as medidas corretivas necessárias.

Canal 56 (SFN)

A Resumo dos Resultados das Medições de Parâmetros Técnicos									
Local	Coordenadas (WGS84)		QTE (°) máx. sinal recebido	Campo Elétrico (dBµV/m)	MER (dB)	Espectro OFDM	Diagrama de Constelação	Diagrama de Ecos	Descodific. DVB-T (*)
	Latitude	Longitude							
Rua da Escola, Seada	39,71 (IIC) (FIC)	-8,2 (IIC) (FIC)	60	79,9	32,2	Bom	Bom	Bom	Sim

(* Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, **mas serão de admitir possíveis divergências face a outros recetores de DVB-T**, disponíveis no mercado, **com características técnicas distintas**. (O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior).

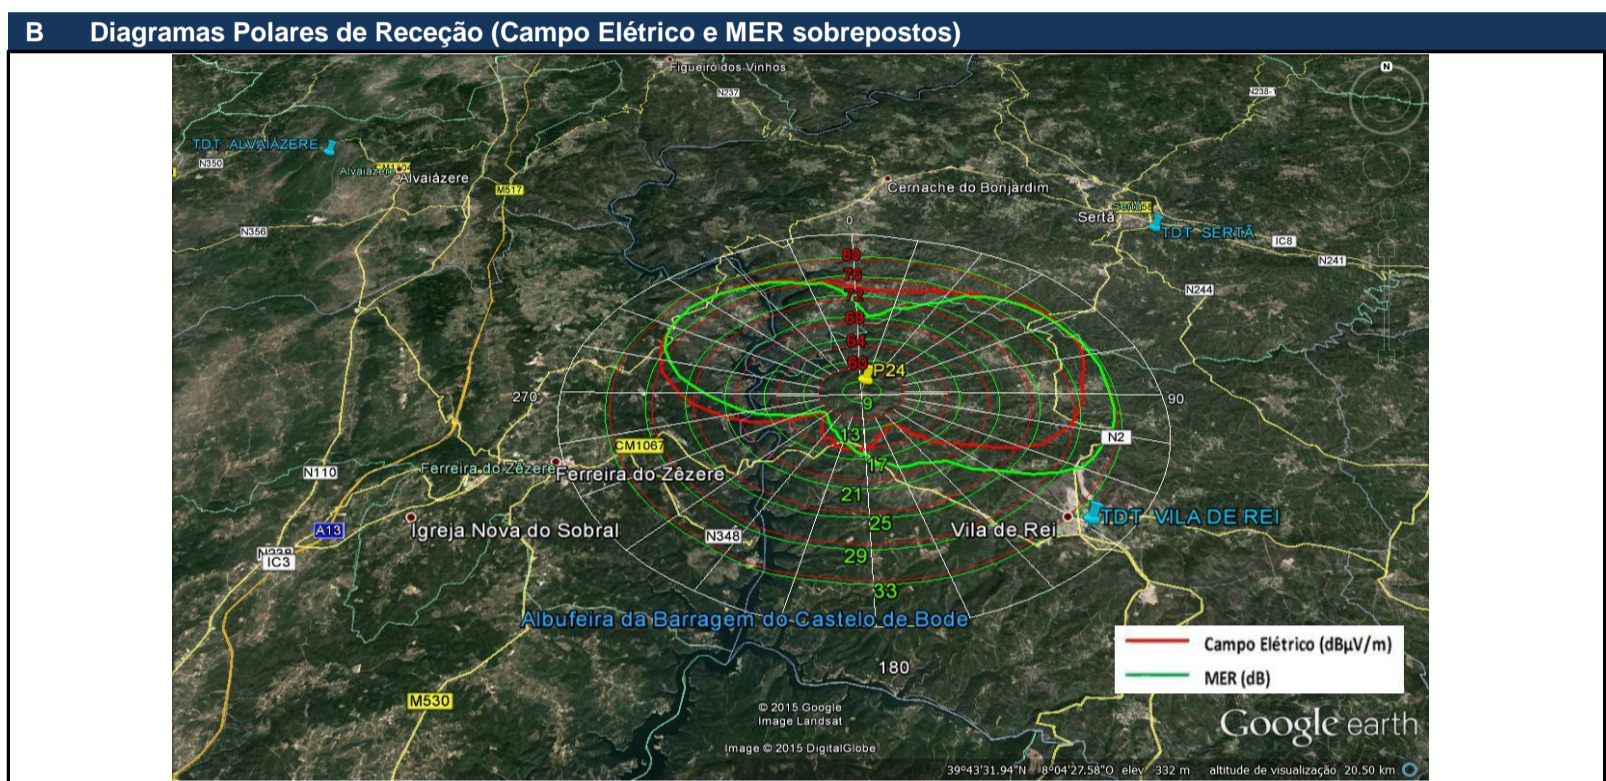

C Registo de Parâmetros Técnicos

Espectro OFDM

Resumo Global

Level: **53.7 dBµV**

Pass	Limit	Results	Limit	Unit
Level	47.0	53.7	117.0	dBµV
Constellation		64 QAM NH / normal		
MER (rms)	24.0	32.2		dB
MER (peak)	10.0	18.1		dB
EVM (rms)		1.60	4.40	%
EVM (peak)		8.10	22.00	%
BER before Viterbi		0.0e-8(29/100)	1.0e-2	
BER before RS		0.0e-8(16/100)	2.0e-4	
BER after RS		0.0e-7(10/100)	1.0e-10	
Packet Error Ratio		0.0e-5(10/100)	1.0e-8	
Packet Errors		0	1	/s
Carrier Freq Offset	-30000.0	-22.4	30000.0	Hz
Bit Rate Offset	-100.0	0.0	100.0	ppm
MPEG Ts Bitrate		19.905882		MBit/s

Diagrama de Constelação


Diagrama de Ecos

Rank	Level/dB	Dist/km	Level/dB	Dist/km
1	0.0	0.000	-34.8	0.500
2	-20.1	29.005	-36.0	0.230
3	-29.5	8.464	-36.4	3.126
4	-33.1	0.714	-36.8	1.908
5	-34.1	1.748	-37.4	1.541

Canal 46 (MFN 'Overlay' Lousã)

A Resumo dos Resultados das Medições de Parâmetros Técnicos									
Local	Coordenadas (WGS84)		QTE (°) máx. sinal recebido	Campo Elétrico (dBµV/m)	MER (dB)	Espectro OFDM	Diagrama de Constelação	Diagrama de Ecos	Descodific. DVB-T (*)
	Latitude	Longitude							
Rua da Escola, Seada	39,71 (IIC) (FIC)	-8,2 (IIC) (FIC)	8	79,7	35,2	Bom	Bom	Bom	Sim

(* Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, **mas serão de admitir possíveis divergências face a outros recetores de DVB-T**, disponíveis no mercado, **com características técnicas distintas**. (O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior).

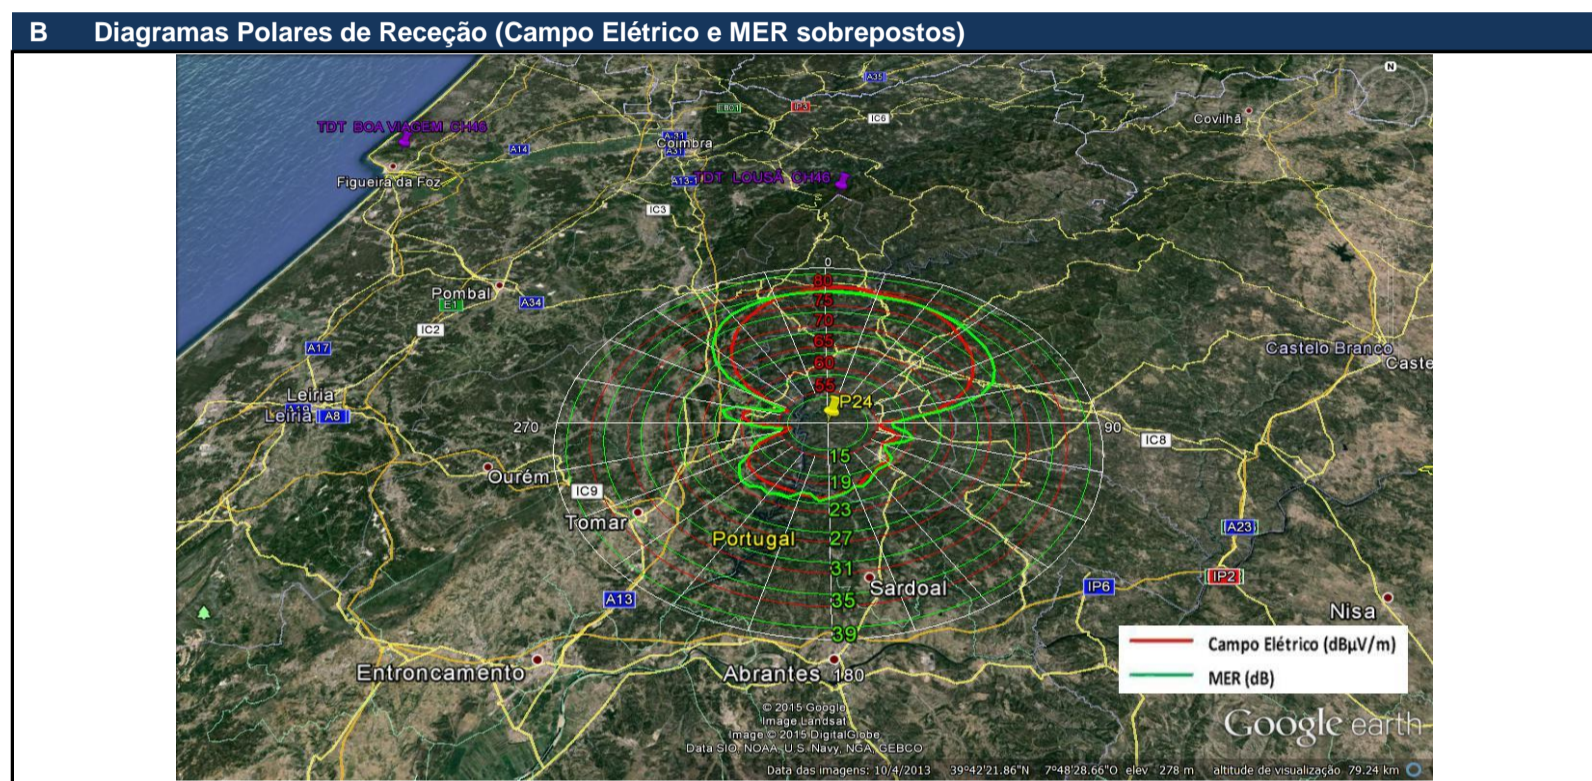

C Registo de Parâmetros Técnicos

Espectro OFDM

Resumo Global

54.6 dBµV Level

Pass	Limit	Results	Limit	Unit
Level	47.0	54.6	117.0	dBµV
Constellation		64 QAM NH / normal		
MER (rms)	24.0	35.4		dB
MER (peak)	10.0	21.6		dB
EVM (rms)		1.11	4.40	%
EVM (peak)		5.42	22.00	%
BER before Viterbi		0.0e-8(29/100)	1.0e-2	
BER before RS		0.0e-8(17/100)	2.0e-4	
BER after RS		0.0e-7(10/100)	1.0e-10	
Packet Error Ratio		0.0e-5(10/100)	1.0e-8	
Packet Errors		0	1	/s
Carrier Freq Offset	-30000.0	-20.4	30000.0	Hz
Bit Rate Offset	-100.0	0.0	100.0	ppm
MPEG Ts Bitrate		19.905882		MBit/s

Diagrama de Constelação


Diagrama de Ecos

Rank	Level/dB	Dist/km	Level/dB	Dist/km
1	0.0	0.000	-44.4	-2.052
2	-28.8	0.423	-44.5	0.540
3	-39.0	0.109	-44.8	0.792
4	-39.3	0.224	-46.9	0.946
5	-44.0	2.049		

Canal 49 (MFN 'Overlay' Montejunto)

A Resumo dos Resultados das Medições de Parâmetros Técnicos									
Local	Coordenadas (WGS84)		QTE (°) máx. sinal recebido	Campo Elétrico (dBµV/m)	MER (dB)	Espectro OFDM	Diagrama de Constelação	Diagrama de Ecos	Descodific. DVB-T (*)
	Latitude	Longitude							
Rua da Escola, Seada	39,71 (IIC) (FIC)	-8,2 (IIC) (FIC)	245	61,2	23,4	Bom	Distorcido	Bom	Sim

(* Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, **mas serão de admitir possíveis divergências face a outros recetores de DVB-T, disponíveis no mercado, com características técnicas distintas.** (O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior).

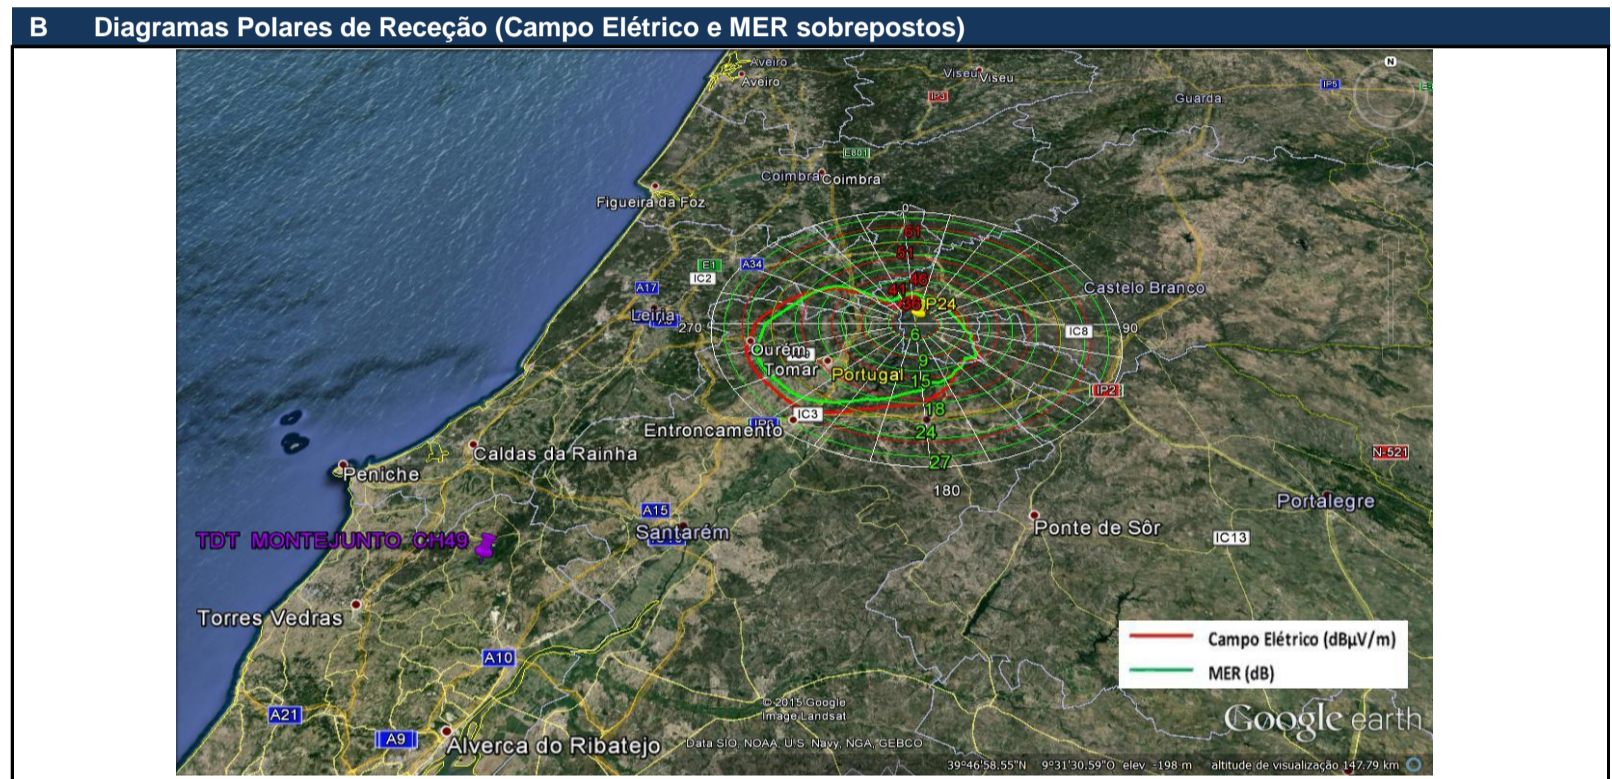

C Registo de Parâmetros Técnicos

Espectro OFDM

Resumo Global

Level: **35.4 dBµV**

Fail	Limit	Results	Limit	Unit
Level	47.0	35.4	117.0	dBµV
Constellation		64 QAM NH / normal		
MER (rms)	24.0	23.2		dB
MER (peak)	10.0	10.7		dB
EVM (rms)		4.51	4.40	%
EVM (peak)		19.12	22.00	%
BER before Viterbi		4.5e-4(10/10)	1.0e-2	
BER before RS		0.0e-8(17/100)	2.0e-4	
BER after RS		0.0e-7(10/100)	1.0e-10	
Packet Error Ratio		0.0e-5(10/100)	1.0e-8	
Packet Errors		0	1	/s
Carrier Freq Offset	-30000.0	-21.2	30000.0	Hz
Bit Rate Offset	-100.0	0.0	100.0	ppm
MPEG Ts Bitrate		19.905882		MBit/s

Diagrama de Constelação


Diagrama de Ecos

Rank	Level/dB	Dist/km	Level/dB	Dist/km
1	0.0	0.000	-39.0	0.750
2	-26.6	0.121	-43.1	1.272
3	-35.3	0.282	-43.5	-2.058
4	-35.5	0.571	-44.6	22.975
5	-35.6	0.413	-44.6	22.888

Anexos

Anexo 1: Previsão de Cobertura da MEO

A Mapa de Previsão de Cobertura

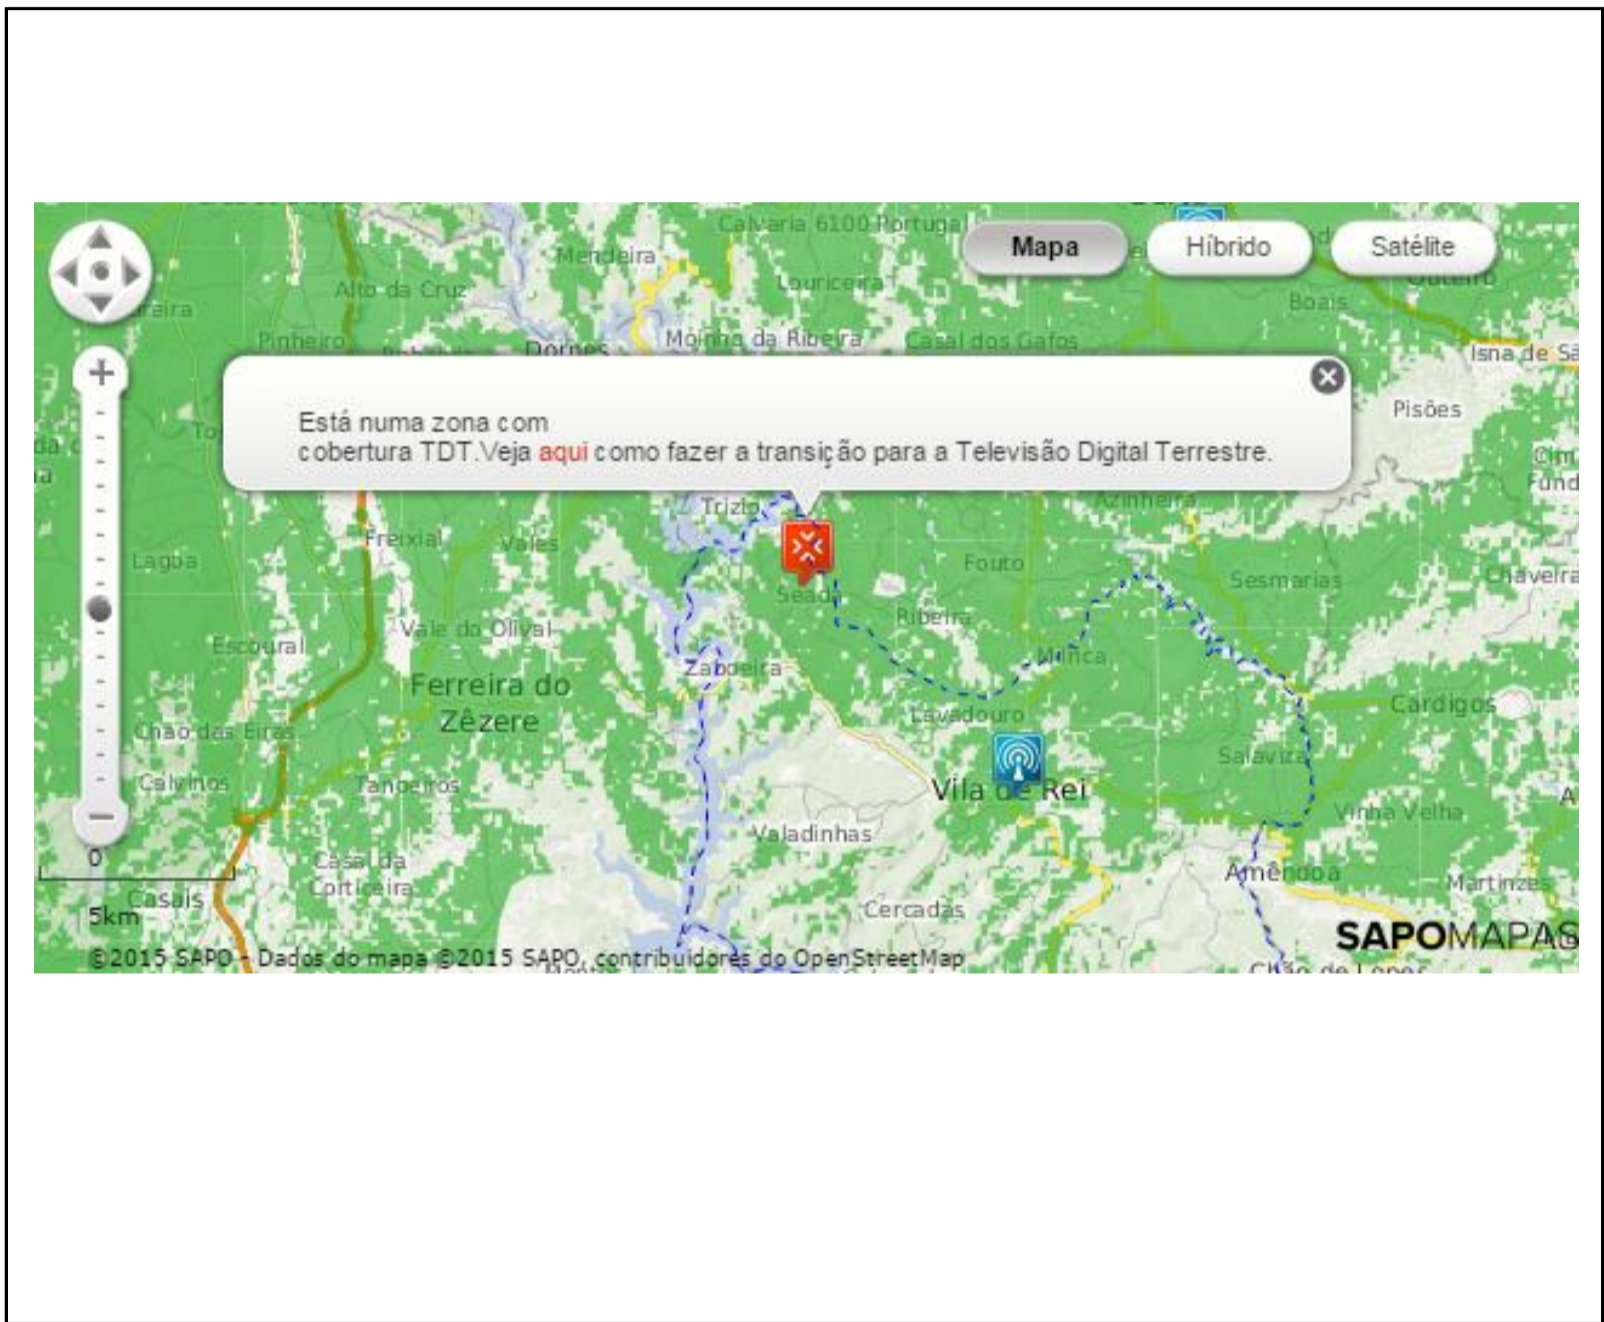

B Cobertura Indicada pela MEO

Tipo de Cobertura: TDT (Televisão Digital Terrestre)

Emissor(es) 'Best Server':

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------|
| Opção 1: | Vila de Rei | Canal: 56 |
| Opção 2: | Montejunto | Canal: 49 |

Anexo 2: Metodologia

A Metodologia usada nas Medições


Neste estudo, seguiu-se a metodologia de análise adotada pela DGE1, coligindo-se os dados recolhidos através de uma estação móvel de monitorização do espectro, imobilizada, de acordo com o preceituado na Rec. ITU-R SM.1875, em locais considerados representativos.

Refira-se que, a análise de cobertura não se baseia exclusivamente nos valores de campo elétrico encontrados e que, adicionalmente, são tidos em consideração outros indicadores de desempenho da rede complementares, como: MER, BER, relação C/N, espectro OFDM, diagrama de constelação e de ecos, confrontando-os ainda com a análise visual da programação disponibilizada pelo MUX A, através da desmodulação do sinal DVB-T.

Na aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.

O esquema genérico de interligação dos vários equipamentos afetos ao sistema de aquisição de dados imóvel, a 10 m de altura, é o que se apresenta em seguida.

Na vertente imóvel de aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.

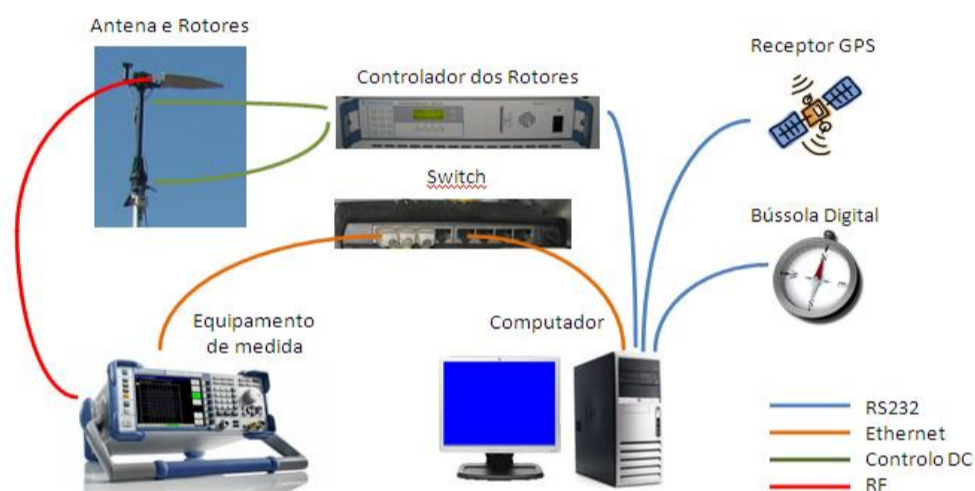

Nesta configuração de medida, inclui-se um analisador dedicado para DVB-T, da marca Rohde & Schwarz, modelo ETL, instalado na unidade móvel e ligado a uma antena log-periódica, da marca R&S, modelo HL040, para faixa de frequências: 400 –3600 MHz, em polarização horizontal, instalada num mastro hidráulico-pneumático, subido a uma altura de 10 m do solo.



As medições efetuadas seguem rigorosamente o procedimento definido e apresentado na Recomendação ITU-R SM.1875 (04/2010), sendo que, o sistema de recolha de dados realiza, de modo automático, a rotação da antena completa ao longo de 360°, no plano horizontal, em passos de 5°, posicionando-se em seguida, no azimute onde foi o obtido o máximo de sinal, e que corresponderá à direção do emissor TDT que melhor serve aquela localização, escolhida para a medição. Na posição do máximo do sinal recebido, adquirem-se, durante 1 minuto, 60 amostras do nível de intensidade de campo, a uma taxa de amostragem de 1 Hz (1 amostra/s), que serão usadas para o cálculo da mediana do sinal e respetivo desvio padrão.