



ESTUDO DE COBERTURA TDT

Lugar de Cepa
Fornos, Castelo de Paiva

Centro de Monitorização e Controlo do Espectro

(IIC)

(FIC)

13 de janeiro de 2016

Relatório

1 Processo

P.I. n.º (IIC) (FIC) Origem: (IIC) (FIC)
Data de Início da Ação: 13-01-2016 **Data do Relatório:** 18-01-2016 **Relatório:** Visto

2 Reclamante

Nome: (IIC)	(FIC)
Morada: (IIC)	(FIC)
Localidade: (IIC)	(FIC)
Código Postal: (IIC)	(FIC)
Telefone: (IIC)	(FIC)
E-mail: (IIC)	(FIC)

3 Ponto de Medição

Local: Lugar de Cepa
Localidade: Fornos
Freguesia: Fornos
Concelho: Castelo de Paiva
Distrito: Aveiro
Coordenadas Geográficas (WGS84) Latitude: **41º 3' (IIC) (FIC)"N** Longitude: **8º 15' (IIC) (FIC)"W**

4 Resumo da Análise de Cobertura TDT

Local	Canal	Previsão de Cobertura MEO		Análise de Cobertura ANACOM	Análise da Informação de Cobertura Disponibilizada pela MEO	Validação Global
		Best Server	Informação Disponibilizada			
Lugar de Cepa, Fornos	56	Sim	Cobertura TDT	Congelamento de Imagem	Incorreta	Incorreto
	40	----	----	Não foi verificada	----	
	42	----	----	Não foi verificada	----	
	45	----	----	Não foi verificada	----	
	46	----	----	Não foi verificada	----	
	47	----	----	Não foi verificada	----	
	48	----	----	Não foi verificada	----	
	49	----	----	Não foi verificada	----	

5 Conclusões

Apesar do operador indicar, no seu site: <http://tdt.telecom.pt>, que o local dispõe de cobertura TDT, a partir da análise dos indicadores de qualidade do sinal de TDT recebido, conclui-se não ser possível garantir, em permanência, a correta descodificação das emissões televisivas digitais por via terrestre.

6 Ações Futuras

Enviar Relatório à MEO: Sim

Ações a realizar pela MEO na sequência deste Processo:

- Adotar as medidas corretivas necessárias.


Canal 56 (SFN)

A Resumo dos Resultados das Medições de Parâmetros Técnicos

Local	Coordenadas (WGS84)		QTE (%) máx. sinal recebido	Campo Elétrico (dB μ V/m)	MER (dB)	Espectro OFDM	Diagrama de Constelação	Diagrama de Ecos	Descodific. DVB-T (*)
	Latitude	Longitude							
Lugar de Cepa, Fornos	41,05(IIC) (FIC)	-8,25(IIC) (FIC)	83	57,30	19,76	Amplitude Irregular	Distorcido	Bom	Congelamento de Imagem

(*) Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, mas serão de admitir possíveis divergências face a outros receptores de DVB-T, disponíveis no mercado, com características técnicas distintas. (O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior).

B Diagramas Polares de Re却eção (Campo Elétrico e MER sobrepostos)

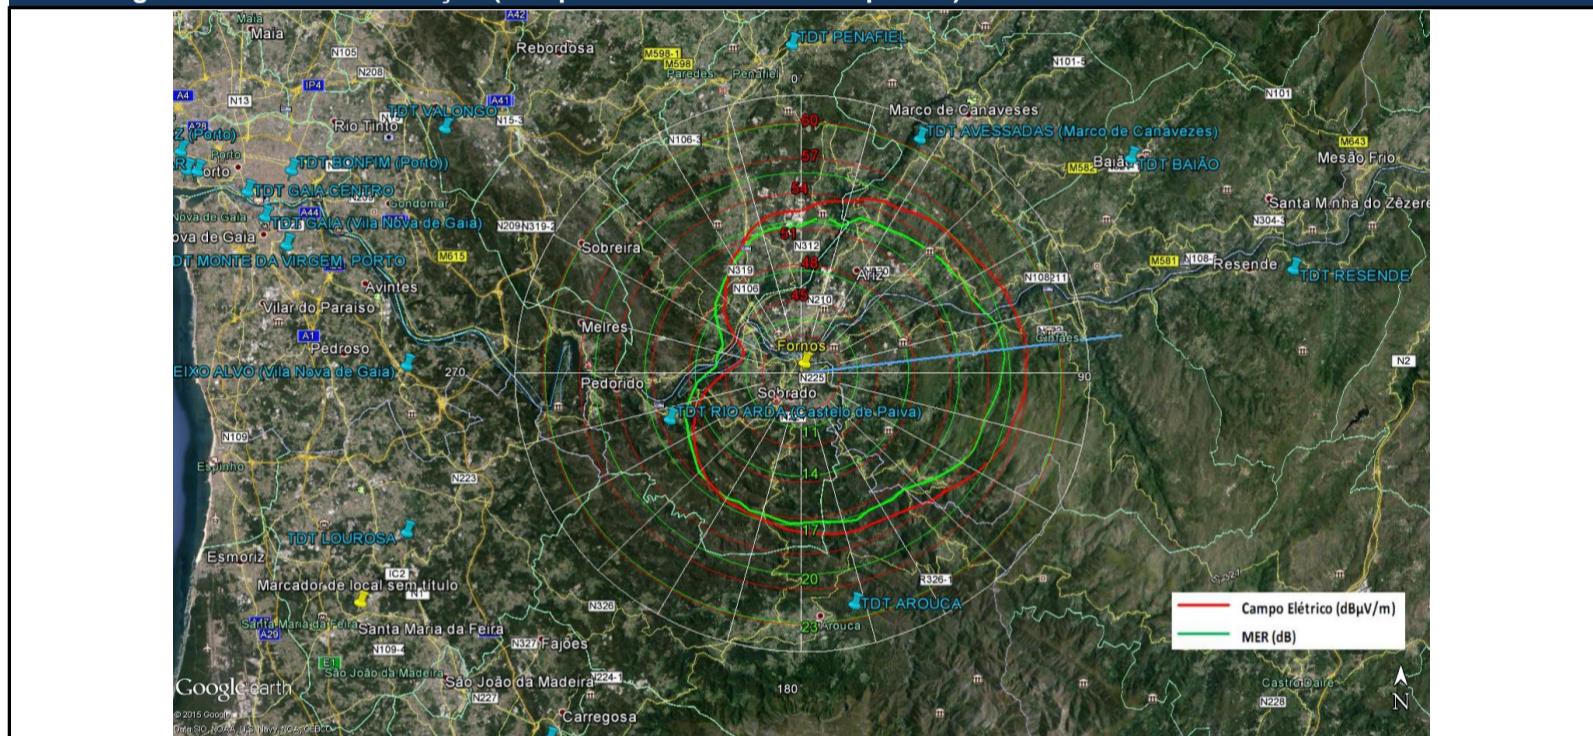


C Registo de Parâmetros Técnicos

Espectro OFDM		Resumo Global	
R&S ETL C/N	S/N 101541, FW 2.71	Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz	
Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz		* Att 0 dB Explvl 59.50 dB μ V	34.8 dB μ V
PSP		Olim	Level
CF 754.0 MHz	Span 10.0 MHz		Fail Limit < Results < Limit Unit
C/N (NoiseBW:100 kHz)	4.500 MHz	PSP	Level 47.0 * 34.8 117.0 dB μ V
	24.3 dB	Constellation 64 QAM NH / normal	Constellation
Date: 13.JAN.2016 12:39:01		MER (rms) 24.0 * 19.9 ----- dB	MER (rms)
		MER (peak) 10.0 * 3.7 ----- dB	MER (peak)
		EVM (rms) ----- * 6.64 4.40 %	EVM (rms)
		EVM (peak) ----- * 52.23 22.00 %	EVM (peak)
		BER before Viterbi * 2.5e-2(10/10) 1.0e-2	BER before Viterbi
		BER before RS 3.6e-5(10/10) 2.0e-4	BER before RS
		BER after RS 0.0e-7(10/100) 1.0e-10	BER after RS
		Packet Error Ratio 0.0e-5(10/100) 1.0e-8	Packet Error Ratio
		Packet Errors 0 1 / s	Packet Errors
		Carrier Freq Offset -30000.0 4.9 30000.0 Hz	Carrier Freq Offset
		Bit Rate Offset -100.0 0.0 100.0 ppm	Bit Rate Offset
		MPEG Ts Bitrate 19.905883 MBit/s	MPEG Ts Bitrate
		64 QAM NH (64NH) FFT 8k (8k) GI 1/4 (1/4) 2/3,1/2 (2/3,1/2) CellID 0	
		TPS Res. 0,0,0 INT N (N) MPE FEC Off/Off Time Sl. Off/Off LI 17	
		Lvl 34.8dB μ V BER 3.6e-5 MER 19.9dB DEMOD MPEG	
		Date: 13.JAN.2016 12:38:17	
Diagrama de Constelação		Diagrama de Ecos	
R&S ETL Constellation	S/N 101541, FW 2.71	RMS ETL Echo Pattern	S/N 101541, FW 2.71
OLim		Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz	
PSP		* Att 0 dB Explvl 59.50 dB μ V	
Lvl 34.7dB μ V BER 4.2e-5 MER 19.4dB DEMOD MPEG Symb 5.0000e+001		Start -50.0 km 50.0 km/ Stop 450.0 km	
Date: 13.JAN.2016 12:38:28		Rank Level/dB Dist/km	
	1 0.0 268.614 6	Level/dB	Dist/km
	2 -1.4 268.461 7		-7.4 268.310
	3 -4.2 2.660 8		267.732
	4 -4.4 0.398 9		-8.9 2.121
	5 -4.4 0.186 10		-10.6 267.898
	Lvl 34.9dB μ V BER 2.6e-5 MER 19.9dB DEMOD MPEG		
	Date: 13.JAN.2016 12:41:41		

Anexos

Anexo 1: Previsão de Cobertura da MEO

A Mapa de Previsão de Cobertura

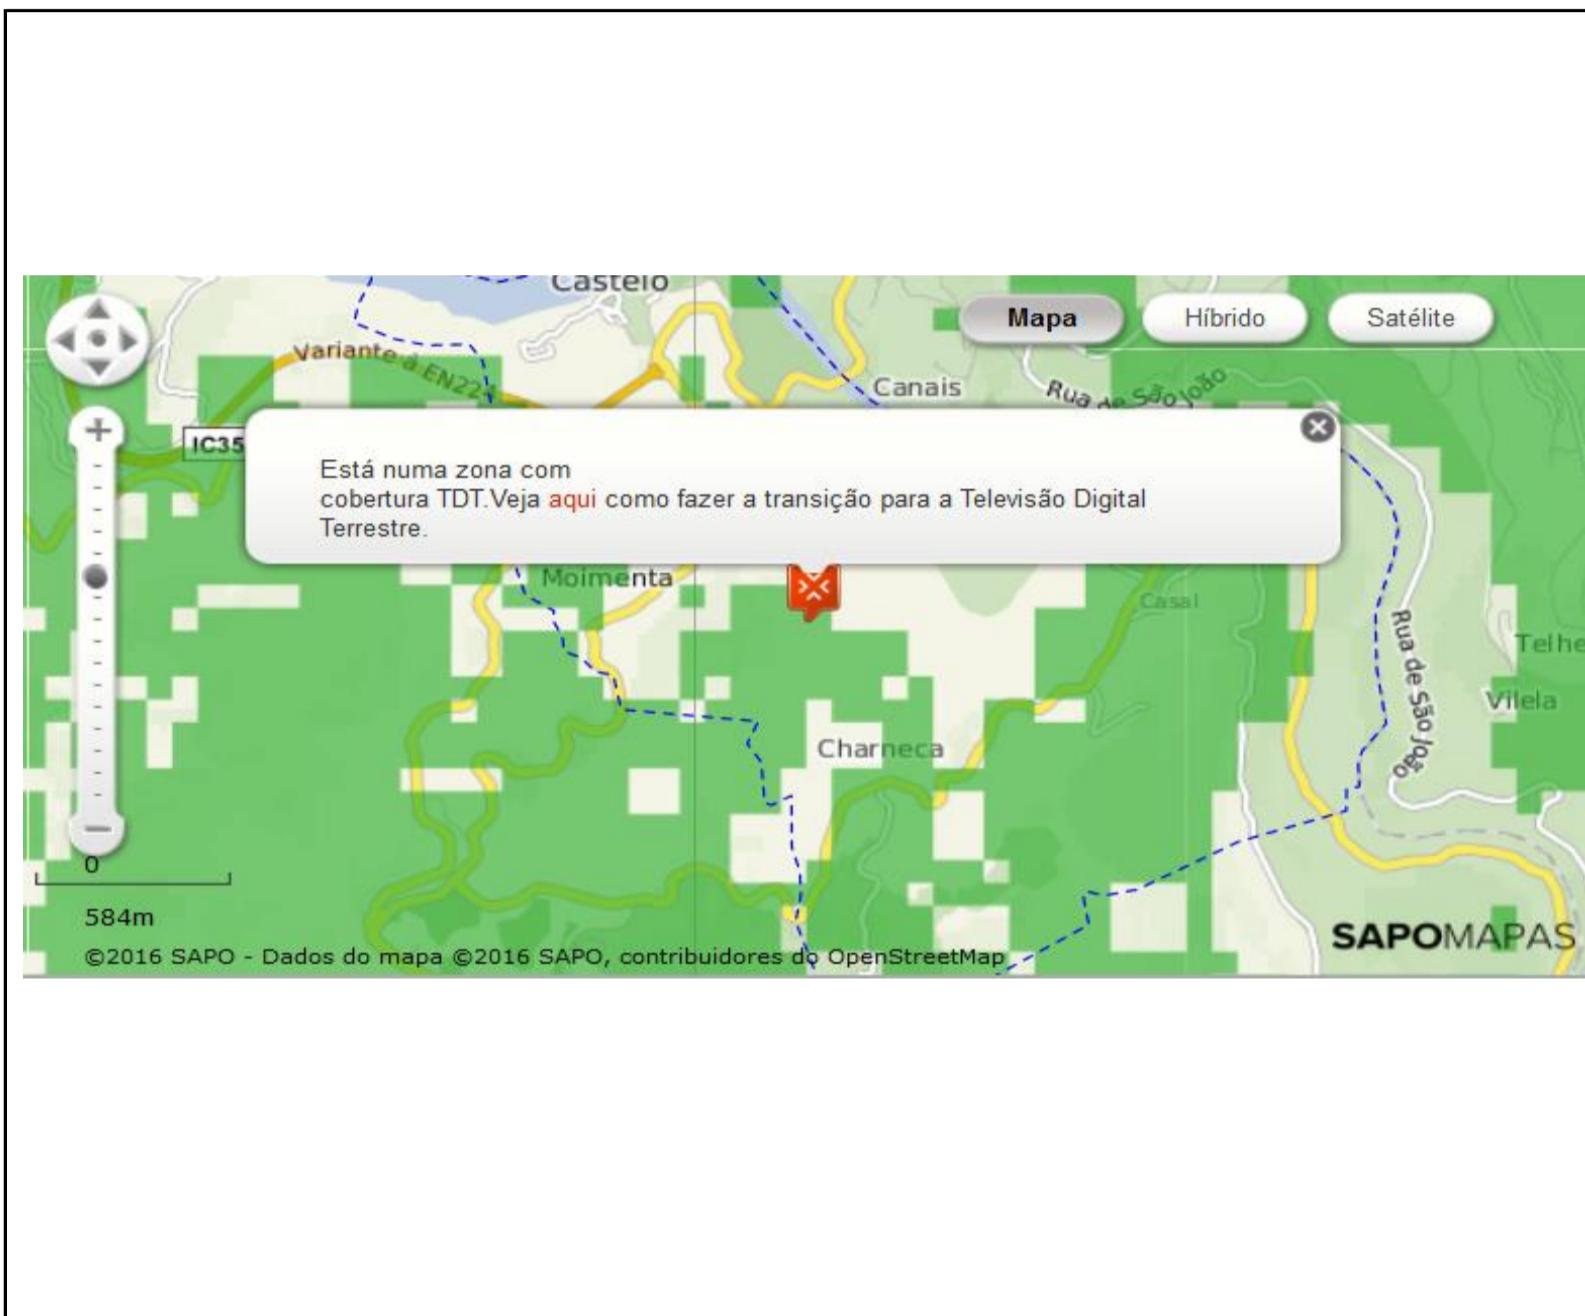

B Cobertura Indicada pela MEO

Tipo de Cobertura: TDT (Televisão Digital Terrestre)

Emissor(es) 'Best Server':

Opção 1:	Rio Arda	Canal: 56
Opção 2:	Penafiel	Canal: 56

Anexo 2: Metodologia

A Metodologia usada nas Medições


Neste estudo, seguiu-se a metodologia de análise adotada pela DGE1, coligindo-se os dados recolhidos através de uma estação móvel de monitorização do espectro, immobilizada, de acordo com o preceituado na Rec. ITU-R SM.1875, em locais considerados representativos.

Refira-se que, a análise de cobertura não se baseia exclusivamente nos valores de campo elétrico encontrados e que, adicionalmente, são tidos em consideração outros indicadores de desempenho da rede complementares, como: MER, BER, relação C/N, espectro OFDM, diagrama de constelação e de ecos, confrontando-os ainda com a análise visual da programação disponibilizada pelo MUX A, através da desmodulação do sinal DVB-T.

Na aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.

O esquema genérico de interligação dos vários equipamentos afetos ao sistema de aquisição de dados imóvel, a 10 m de altura, é o que se apresenta em seguida.

Na vertente imóvel de aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.

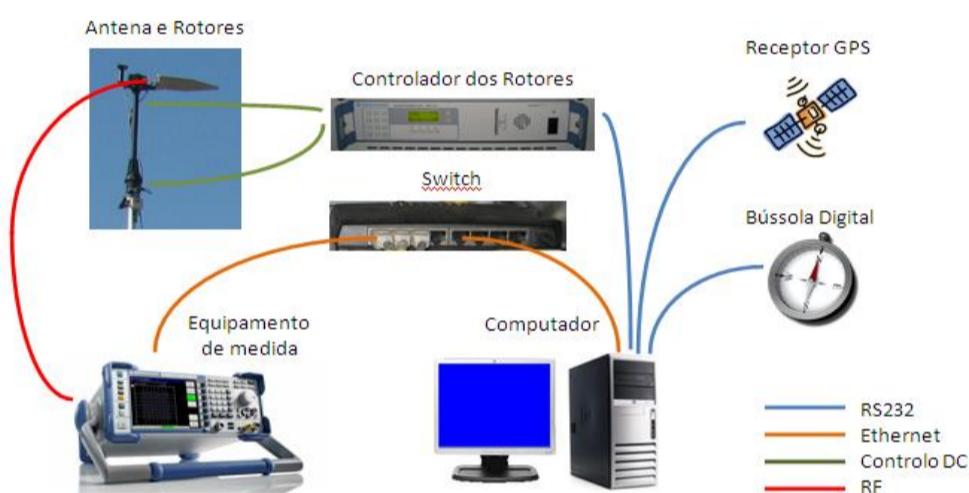

Nesta configuração de medida, inclui-se um analisador dedicado para DVB-T, da marca Rohde & Schwarz, modelo ETL, instalado na unidade móvel e ligado a uma antena log-periódica, da marca R&S, modelo HL040, para faixa de frequências: 400 –3600 MHz, em polarização horizontal, instalada num mastro hidráulico-pneumático, subido a uma altura de 10 m do solo.



As medições efetuadas seguem rigorosamente o procedimento definido e apresentado na Recomendação ITU-R SM.1875 (04/2010), sendo que, o sistema de recolha de dados realiza, de modo automático, a rotação da antena completa ao longo de 360º, no plano horizontal, em passos de 5º, posicionando-se em seguida, no azimute onde foi obtido o máximo de sinal, e que corresponderá à direção do emissor TDT que melhor serve aquela localização, escolhida para a medição. Na posição do máximo do sinal recebido, adquirem-se, durante 1 minuto, 60 amostras do nível de intensidade de campo, a uma taxa de amostragem de 1 Hz (1 amostra/s), que serão usadas para o cálculo da mediana do sinal e respetivo desvio padrão.