

ESTUDO DE COBERTURA TDT

Saonda
Aguda, Figueiró dos Vinhos

Centro de Monitorização e Controlo do Espectro

(IIC)

(FIC)

10 de julho de 2018

Relatório

1 Processo

P.I. n.º (IIC) (FIC) Origem: (IIC) (FIC)
 Data de Início da Ação: 10-07-2018 Data do Relatório: 27-11-2018 Relatório: Visto

2 Reclamante

Nome: (IIC) (FIC)
 Morada: (IIC) (FIC)
 Localidade: (IIC) (FIC)
 Código Postal: (IIC) (FIC)
 Telefone: (IIC) (FIC)
 E-mail: (IIC) (FIC)

3 Ponto de Medição

Local: Ponto 37
 Localidade: Saonda
 Freguesia: Aguda
 Concelho: Figueiró dos Vinhos
 Distrito: Leiria
 Coordenadas Geográficas (WGS84) Latitude: 39° 54' (IIC) (FIC)"N Longitude: 8° 19' (IIC) (FIC)"W

4 Resumo da Análise de Cobertura TDT

Local	Canal	Previsão de Cobertura MEO		Análise de Cobertura ANACOM	Análise da Informação de Cobertura Disponibilizada pela MEO	Validação Global
		Best Server	Informação Disponibilizada			
Ponto 37, Saonda	56	Sim	Cobertura TDT	Não garante a Cobertura TDT	Incorreta	Validado
	40	----	----	Não foi verificada	----	
	42	----	----	Não foi verificada	----	
	45	----	----	Não foi verificada	----	
	46	Não	----	Congelamento de Imagem	Nada a Assinalar	
	47	----	----	Não foi verificada	----	
	48	----	----	Não foi verificada	----	
	49	----	----	Não foi verificada	----	

5 Conclusões

Apesar do operador indicar, no seu site: <http://tdt.telecom.pt>, que o local dispõe de cobertura TDT sintonizando o canal 56 (SFN nacional), a partir da análise dos indicadores de qualidade do sinal de TDT recebido, conclui-se não ser possível garantir a correta descodificação em permanência.

Não obstante, o canal46 (MFN Lousã) pode ser uma alternativa viável à receção de TDT no local, apresentando indicadores de qualidade considerados razoáveis ou marginalmente aceitáveis.

6 Ações Futuras


Enviar Relatório à MEO: Não

Ações a realizar pela MEO na sequência deste Processo:

Canal 56 (SFN)

A Resumo dos Resultados das Medições de Parâmetros Técnicos									
Local	Coordenadas (WGS84)		QTE (°) máx. sinal recebido	Campo Elétrico (dBµV/m)	MER (dB)	Espectro OFDM	Diagrama de Constelação	Diagrama de Ecos	Descodific. DVB-T (*)
	Latitude	Longitude							
Ponto 37, Saonda	39,9(IIC) (FIC)	-8,32(IIC) (FIC)	43	50,85	16,30	Amplitude Irregular	Mau	Mau	Não

(* Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, **mas serão de admitir possíveis divergências face a outros recetores de DVB-T, disponíveis no mercado, com características técnicas distintas.** (O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior).

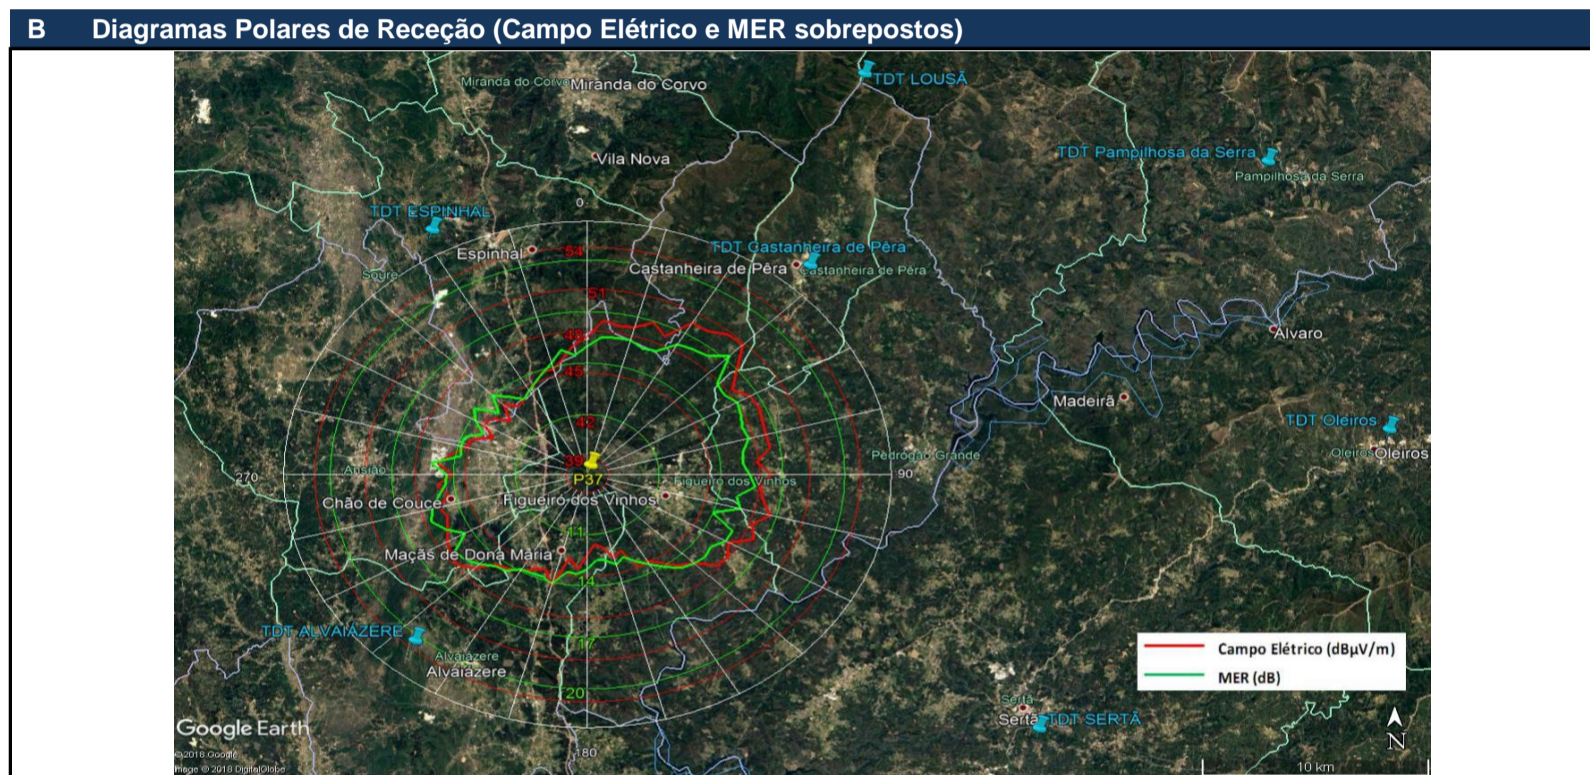

C Registo de Parâmetros Técnicos

Espectro OFDM

R&S ETL C/N S/N 101540, FW 2.40
Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz

Att 0 dB RBW 30 kHz
ExplLvl 59.50 dBµV VSW 1s

CF 754.0 MHz Span 10.0 MHz

C/N	Frequency	Result	Unit
C/N (NoiseBW:100 kHz)	4.500 MHz	17.4	dB

Date: 10.JUL.2018 15:26:58

Resumo Global

R&S ETL Digital Overview S/N 101540, FW 2.40
Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz

Att 0 dB
ExplLvl 59.50 dBµV
Level 27.0 dBµV

Fail	Limit	Results	Limit	Unit
Level	47.0	27.0	117.0	dBµV
Constellation		64 QAM NH / normal		
MER (rms)	24.0	16.6		dB
MER (peak)	10.0	3.7		dB
EVM (rms)		9.72	4.40	%
EVM (peak)		52.23	22.00	%
BER before Viterbi		8.7e-2(10/10)	1.0e-2	
BER before RS		9.5e-3(10/10)	2.0e-4	
BER after RS		3.5e-3(10/10)	1.0e-10	
Packet Error Ratio		5.9e-1(10/10)	1.0e-8	
Packet Errors		1913	1	/s
Carrier Freq Offset	-30000.0	-54.7	30000.0	Hz
Bit Rate Offset	-100.0	-0.1	100.0	ppm
MPEG Ts Bitrate		19.905881		MBit/s

64 QAM NH (64NH) FFT 8k (8k) GI 1/4 (1/4) 2/3,2/3 (2/3,2/3) CellID 0
TPS Res. 0,0,0,0 INT N (N) MPE FEC Off/Off Time SI Off/Off L1 17
Lvl 27.0dBµV | BER 9.5e-3 | MER 16.6dB DEMOD MPEG

Date: 10.JUL.2018 15:25:34

Diagrama de Constelação

R&S ETL Constellation S/N 101540, FW 2.40

Lvl 25.4dBµV | MER 15.0dB DEMOD MPEG Syrb 5.0000e+001

Date: 10.JUL.2018 15:26:05

Diagrama de Ecos

R&S ETL Echo Pattern S/N 101540, FW 2.40
Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz

Att 0 dB
ExplLvl 59.50 dBµV

Start -45.0 km 15.0 km/ Stop 105.0 km

Rank	Level/dB	Dist/km	Level/dB	Dist/km
1	0.0	0.000	-16.4	-9.956
2	-3.3	-10.991	-17.0	-10.461
3	-13.9	-10.251	-17.4	-6.937
4	-16.1	-10.723	-17.9	-11.103
5	-16.4	-9.866	-18.3	-10.359


Lvl 25.5dBµV | MER 15.2dB DEMOD MPEG

Date: 10.JUL.2018 15:26:40

Canal 46 (MFN 'Overlay' Lousã)

A Resumo dos Resultados das Medições de Parâmetros Técnicos									
Local	Coordenadas (WGS84)		QTE (°) máx. sinal recebido	Campo Elétrico (dBµV/m)	MER (dB)	Espectro OFDM	Diagrama de Constelação	Diagrama de Ecos	Descodific. DVB-T (*)
	Latitude	Longitude							
Ponto 37, Saonda	39,9(IIC) (FIC)	-8,32(IIC) (FIC)	37	55,82	21,19	Amplitude Irregular	Distorcido	Bom	Congelamento de Imagem

(* Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, **mas serão de admitir possíveis divergências face a outros recetores de DVB-T**, disponíveis no mercado, **com características técnicas distintas**. (O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior).

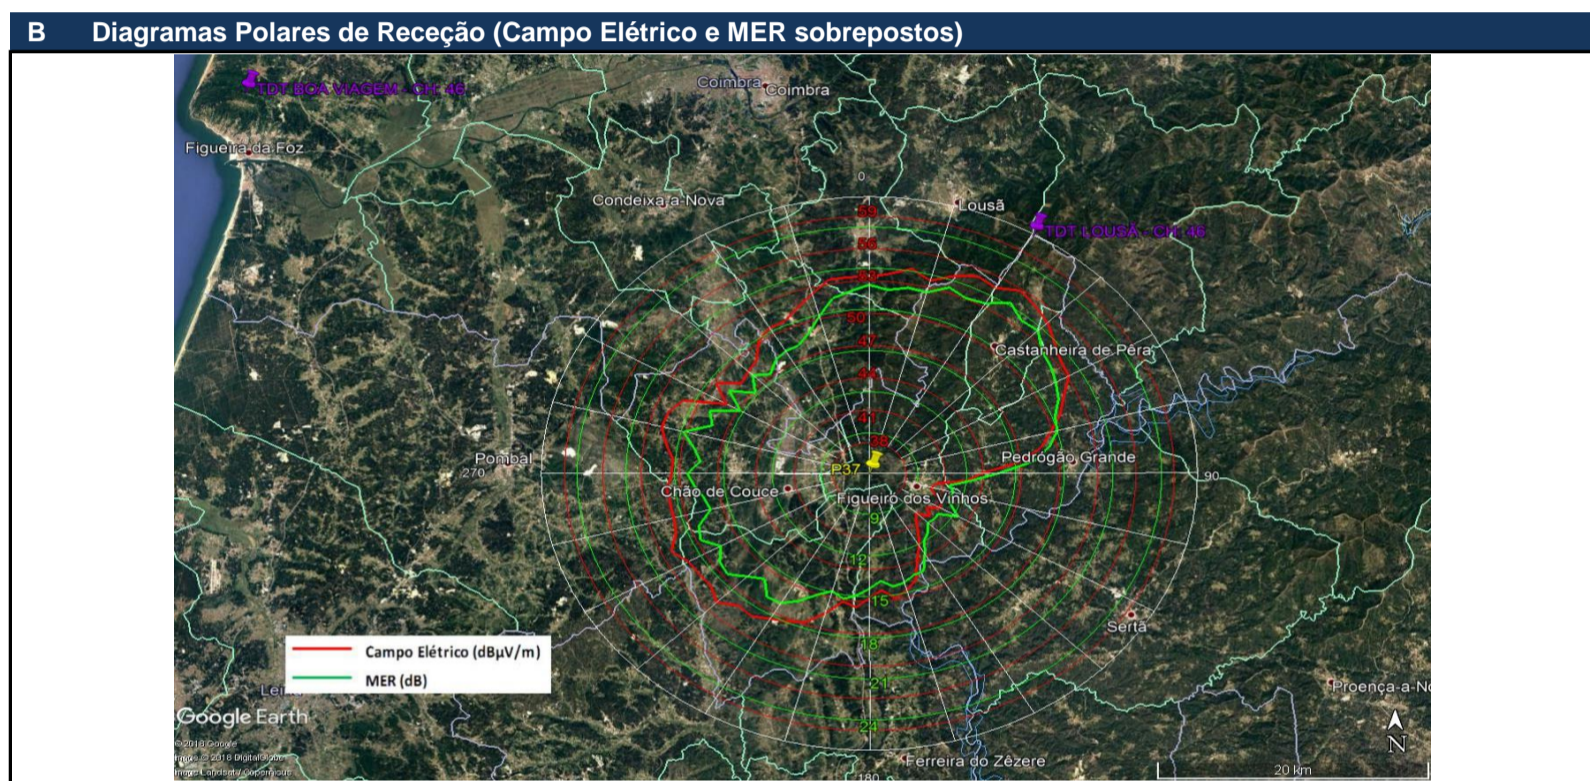

C Registo de Parâmetros Técnicos

Espectro OFDM

R&S ETL C/N S/N 101540, FW 2.40
Ch: 46 UHF 4/5 RF 674.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz
Att 0 dB RBW 30 kHz
ExplLvl 59.50 dBµV VBW 300 kHz
SWT 1s

CF 674.0 MHz Span 10.0 MHz
C/N (NoiseBW:100 kHz) Frequency Result Unit
4.500 MHz 23.0 dB

Date: 10.JUL.2018 15:39:29

Resumo Global

R&S ETL Digital Overview S/N 101540, FW 2.40
Ch: 46 UHF 4/5 RF 674.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz
Att 0 dB
ExplLvl 59.50 dBµV
Level **31.8 dBµV**

Fail	Limit	Results	Limit	Unit
Level	47.0	31.8	117.0	dBµV
Constellation		64 QAM NH / normal		
MER (rms)	24.0	21.3		dB
MER (peak)	10.0	6.1		dB
EVM (rms)		5.66	4.40	%
EVM (peak)		32.30	22.00	%
BER before Viterbi		7.0e-3(10/10)	1.0e-2	
BER before RS		9.4e-8(17/100)	2.0e-4	
BER after RS		0.0e-7(11/100)	1.0e-10	
Packet Error Ratio		0.0e-5(11/100)	1.0e-8	
Packet Errors		0	1	/s
Carrier Freq Offset	-30000.0	-49.0	30000.0	Hz
Bit Rate Offset	-100.0	-0.1	100.0	ppm
MPEG Ts Bitrate		19.905881		MBit/s

64 QAM NH (64NH) FFT 8k (8k) GI 1/4 (1/4) 2/3,2/3 (2/3,2/3) CellID 0
TPS Res. 0,0,0,0 INT N (N) MPE FEC Off/Off Time SI Off/Off L1 17
Lvl 31.8dBµV | BER 9.4e-8 | MER 21.3dB DEMOD MPEG

Date: 10.JUL.2018 15:38:46

Diagrama de Constelação

R&S ETL Constellation S/N 101540, FW 2.40

Lvl 31.6dBµV | BER 1.1e-7 | MER 21.2dB DEMOD MPEG Symb 5.0000e+001

Date: 10.JUL.2018 15:38:56

Diagrama de Ecos

R&S ETL Echo Pattern S/N 101540, FW 2.40
Ch: 46 UHF 4/5 RF 674.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz
Att 0 dB
ExplLvl 59.50 dBµV

Start -45.0 km 15.0 km/ Stop 105.0 km
EchoDetectionThreshold -37.674

Rank	Level/dB	Dist/km	Level/dB	Dist/km
1	0.0	0.000	-30.1	0.755
2	-18.8	0.184	-33.6	1.235
3	-25.1	0.284	-37.5	1.621
4	-25.4	0.401	-38.0	1.011
5	-26.7	0.575	-38.3	1.077


Lvl 31.3dBµV | BER 1.8e-7 | MER 20.7dB DEMOD MPEG

Date: 10.JUL.2018 15:39:12

AneXos

Anexo 1: Previsão de Cobertura da MEO

A Mapa de Previsão de Cobertura

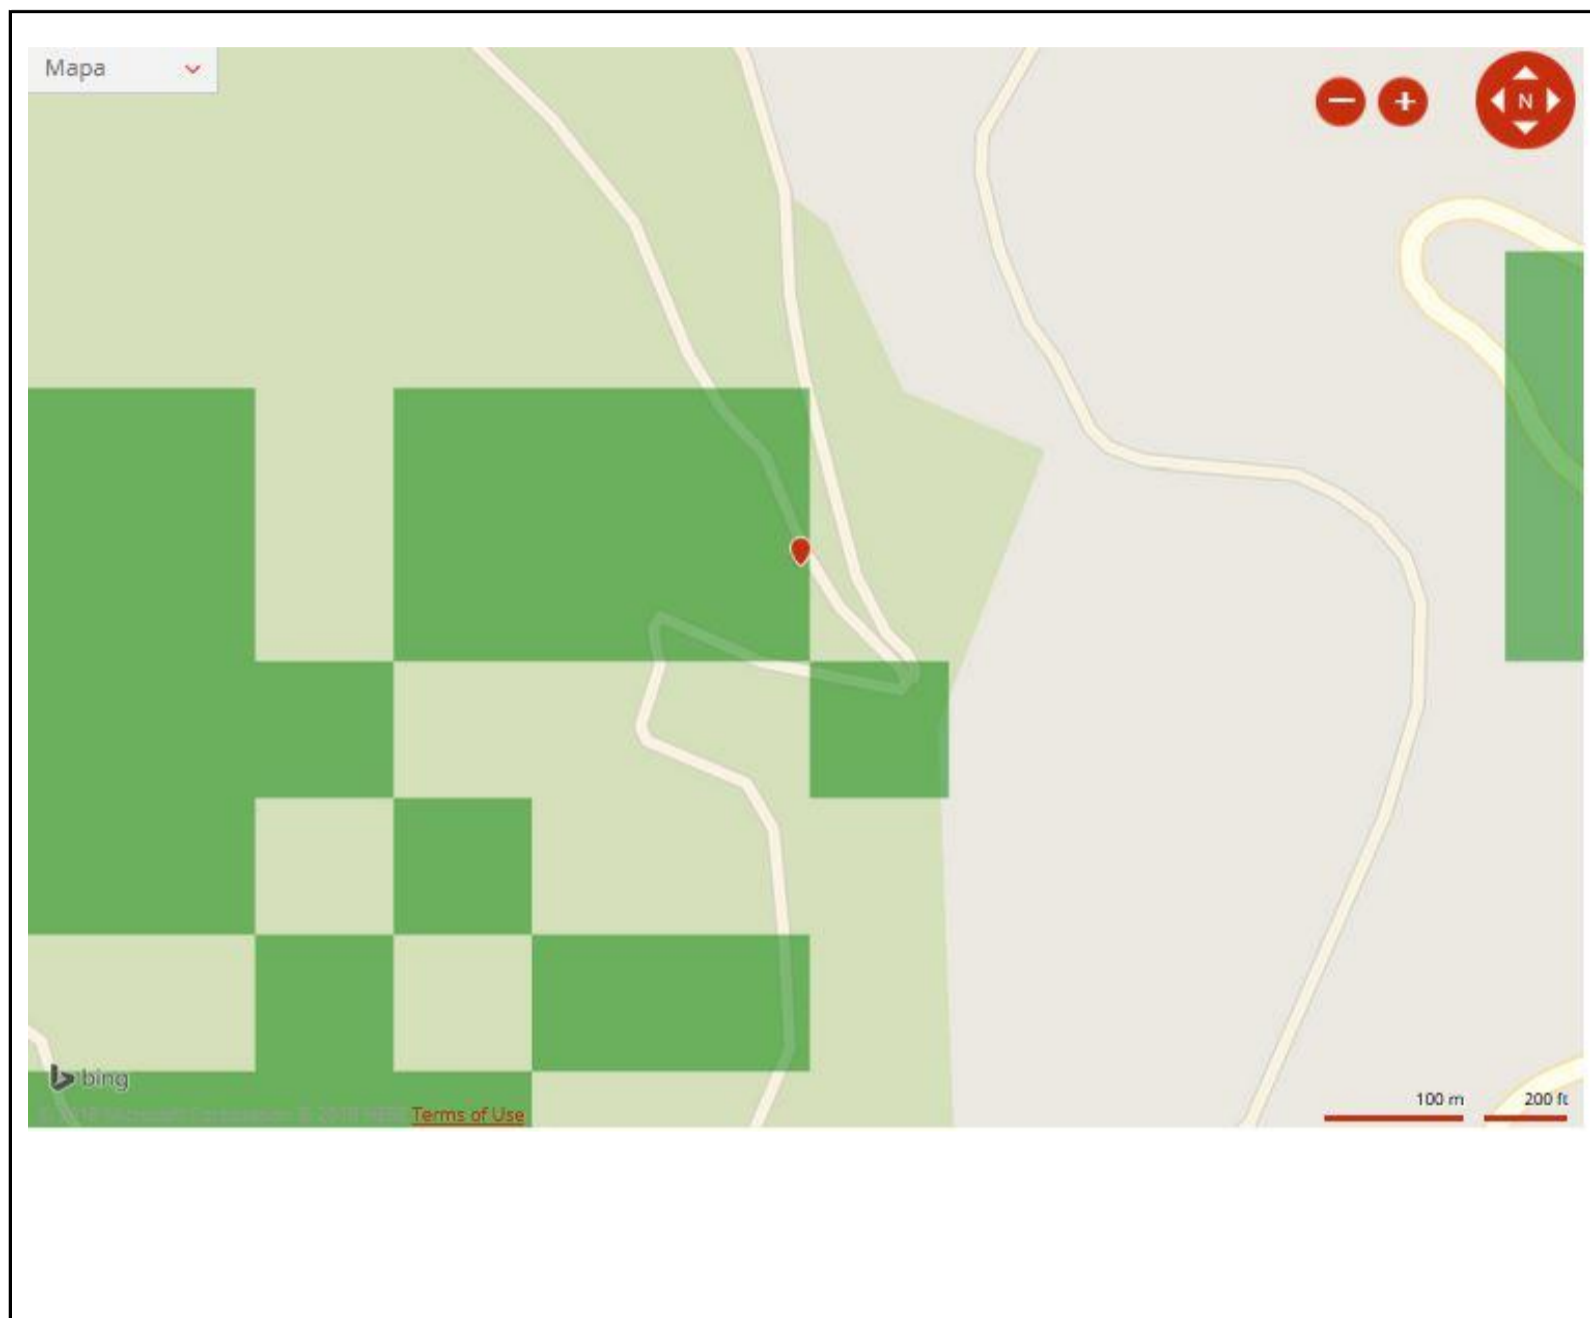

B Cobertura Indicada pela MEO

Tipo de Cobertura: TDT (Televisão Digital Terrestre)

Emissor(es) 'Best Server':

Opção 1:	Alvaiázere	Canal: 56
Opção 2:	Lousã	Canal: 56

Anexo 2: Metodologia

A Metodologia usada nas Medições

Neste estudo, seguiu-se a metodologia de análise adotada pela DGE1, coligindo-se os dados recolhidos através de uma estação móvel de monitorização do espectro, imobilizada, de acordo com o preceituado na Rec. ITU-R SM.1875, em locais considerados representativos.

Refira-se que, a análise de cobertura não se baseia exclusivamente nos valores de campo elétrico encontrados e que, adicionalmente, são tidos em consideração outros indicadores de desempenho da rede complementares, como: MER, BER, relação C/N, espectro OFDM, diagrama de constelação e de ecos, confrontando-os ainda com a análise visual da programação disponibilizada pelo MUX A, através da desmodulação do sinal DVB-T.

Na aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.

O esquema genérico de interligação dos vários equipamentos afetos ao sistema de aquisição de dados imóvel, a 10 m de altura, é o que se apresenta em seguida.

Na vertente imóvel de aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.



Nesta configuração de medida, inclui-se um analisador dedicado para DVB-T, da marca Rohde & Schwarz, modelo ETL, instalado na unidade móvel e ligado a uma antena log-periódica, da marca R&S, modelo HL040, para faixa de frequências: 400 –3600 MHz, em polarização horizontal, instalada num mastro hidráulico-pneumático, subido a uma altura de 10 m do solo.



As medições efetuadas seguem rigorosamente o procedimento definido e apresentado na Recomendação ITU-R SM.1875 (04/2010), sendo que, o sistema de recolha de dados realiza, de modo automático, a rotação da antena completa ao longo de 360°, no plano horizontal, em passos de 5°, posicionando-se em seguida, no azimute onde foi obtido o máximo de sinal, e que corresponderá à direção do emissor TDT que melhor serve aquela localização, escolhida para a medição. Na posição do máximo do sinal recebido, adquirem-se, durante 1 minuto, 60 amostras do nível de intensidade de campo, a uma taxa de amostragem de 1 Hz (1 amostra/s), que serão usadas para o cálculo da mediana do sinal e respetivo desvio padrão.